

**Mesa rotativa com regulagem de 4 a 24 posições**

**Controle de velocidade do giro integrado**

**Ajuste do número de posições através do came do sensor com escala indicativa de posições**

**Sensor indutivo de final de giro para sincronizar a mesa com outros equipamentos**

### **Características Técnicas**

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado ou não lubrificado.

Pressão de operação:

Até 10 bar

Temperatura:

-5 a 70°C





Recomendamos utilizar válvula 5/2 vias, duplo solenóide, série VB18.



### **Informações para Pedido**

Para solicitar uma mesa rotativa, especifique:  
MI-24-1-00

### **Came de Regulagem de Posições**

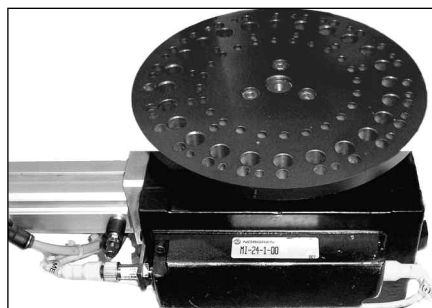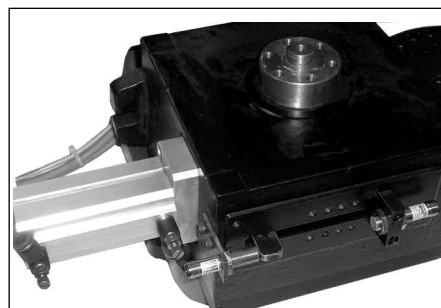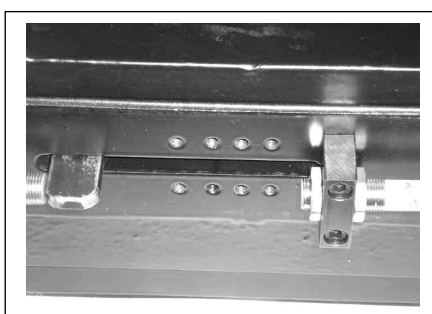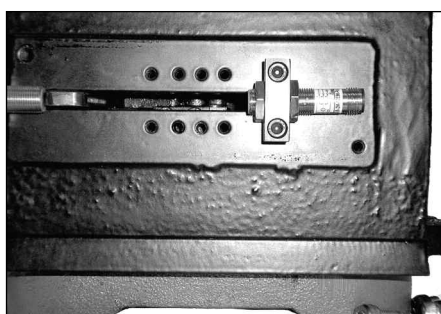

**Desenho Dimensional**
