M/58001 a M/58009
Acessórios para Ventosas

Instalação simples

Para uso quando a compensação de diferenças de altura for necessária ou sobre superfícies irregulares

Permite variações em comprimentos de curso

Características Técnicas

Operação:

M/58001, M/58002	Conectores articulados
M/58007, M/58008, M/58009	Compensadores de nível

Temperatura de Operação:
+80˚C

Materiais

Compensadores de Nível: haste: aço cromado (Martensítico); rosca móvel: latão; mola: aço
Conector Articulado: aço niquelado; O'-ring: Perbunan

Informações para Pedidos

Para solicitar um compensador de nível com rosca M5, especifique: M/58007

Para solicitar um conector articulado com rosca G1/8, especifique: M/58001



Av. Engº Alberto de Zagottis, 696B - CEP 04675-230 - S. Paulo - SP, Brasil
Fone: (11) 5698-4000 - Fax: (11) 5698-4001/4015
www.norgren.com.br vendas@norgren.com.br

Forças Teóricas • Cursos • Pesos

Modelo	Forças Teóricas				Cursos máx.	Peso
	Fh máx. (N)	Fv máx. (N)	F 1 (N)	F 2 (N)	(mm)	(kgf)
M/58001	-	300	-	-	-	0,026
M/58002	-	2600	-	-	-	0,115
M/58007	70	200	3,3	5,6	5	0,016
M/58008	250	450	3,5	6,9	15	0,070
M/58009	1000	2600	19,9	40,7	25	0,242

F1 = Retorno da mola no avanço, F2 = Retorno da força da mola no retorno

Conectores Articulados



Compensadores de Nível

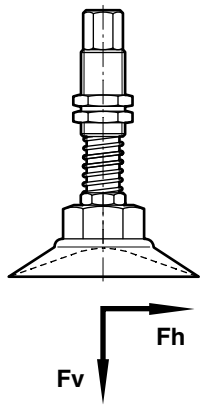

Conectores Articulados

M/58001



M/58002



Compensadores de Nível

M/58007



x = 5 mm curso máximo

M/58008

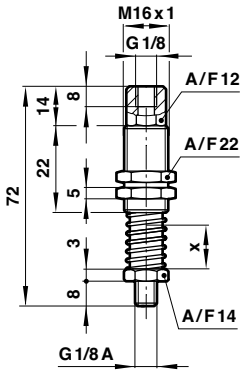

x = 15 mm curso máximo

M/58009

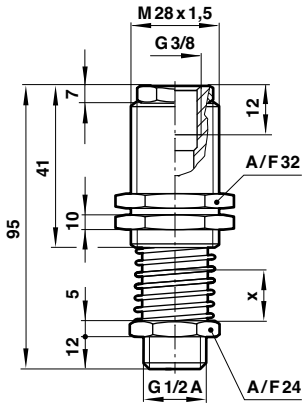

x = 25 mm curso máximo

Av. Engº Alberto de Zagottis, 696B - CEP 04675-230 - S. Paulo - SP, Brasil
Fone: (11) 5698-4000 - Fax: (11) 5698-4001/4015
www.norgren.com.br vendas@norgren.com.br