

Mesa rotativa com regulagem de 4 a 24 posições

Controle de velocidade do giro integrado

Ajuste do número de posições através do came do sensor com escala indicativa de posições

Sensor indutivo de final de giro para sincronizar a mesa com outros equipamentos

Características Técnicas

Fluido:

Ar comprimido, filtrado, lubrificado ou não lubrificado.

Pressão de operação:

Até 10 bar

Temperatura:

-5 a 70°C





Recomendamos utilizar válvula 5/2 vias, duplo solenóide, série VB18.



Informações para Pedido

Para solicitar uma mesa rotativa, especifique:
MI-24-1-00

Came de Regulagem de Posições

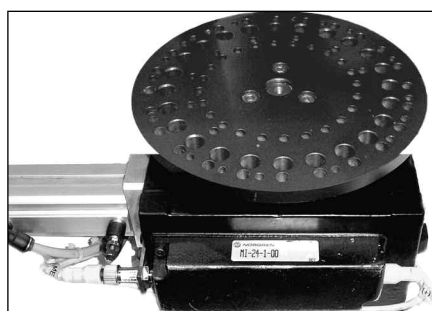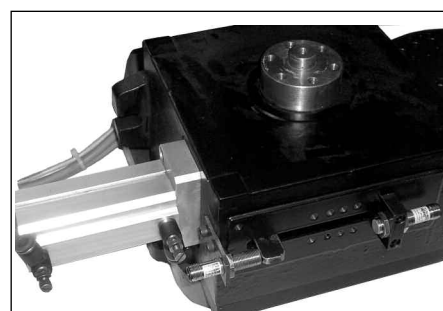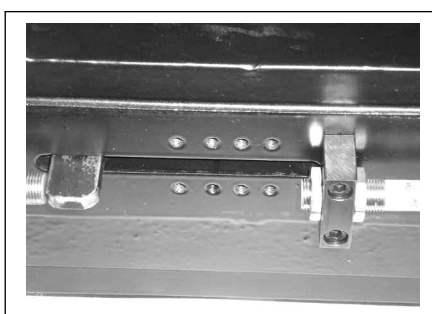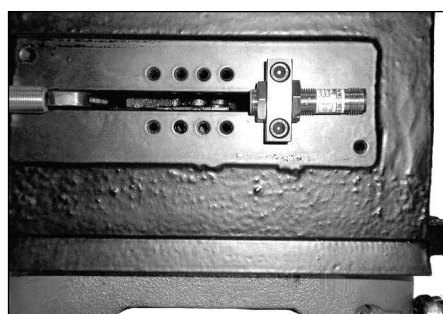

Desenho Dimensional
