


7 D de Pistão com Vedação Macia

Ar comprimido lubrificado, gases ou líquidos neutros
Faixa de trabalho 3 a 230 bar



Características Técnicas

Temperatura do fluido:

0 até 80°C

Temperatura ambiente:

-10 até 80°C

Montagem:

Modelos até 160 bar, conexão ao fluido por baixo;

modelos 10 a 230 bar, posição de instalação indiferente

Viscosidade:

Até 1000 mm² /s (cSt)

Sensor:


Corpo de latão, com pistão de aço inox.

Gaxeta de NBR, nos modelos até 160 bar e O'ring de NBR, nos modelos até 230 bar

Conexão ao processo:

G 1/4, rosca interna

Faixa de Ajuste	Pressão Máxima (bar)	Comutação/		Diferencial não Ajustável		Diferencial Ajustável			
		Minuto	Massa kg	Diferencial (bar)	Código	Inf. Mín. (bar)	Inf. Máx. (bar)	Superior (bar)	Código
3 a 40	300	20	0,8	5 a 9	0816500	8	13	25	0806500
5 a 63	300	20	0,8	6 a 13	0816600	10	16	40	0806600
5 a 100	300	20	0,8	6 a 16	0816700	11	16	80	0806700
5 a 160	300	20	0,8	7 a 19	0816800	13	22	120	0806800
10 a 230	300	30	0,8	10 a 25	0816919	14	28	120	0806919

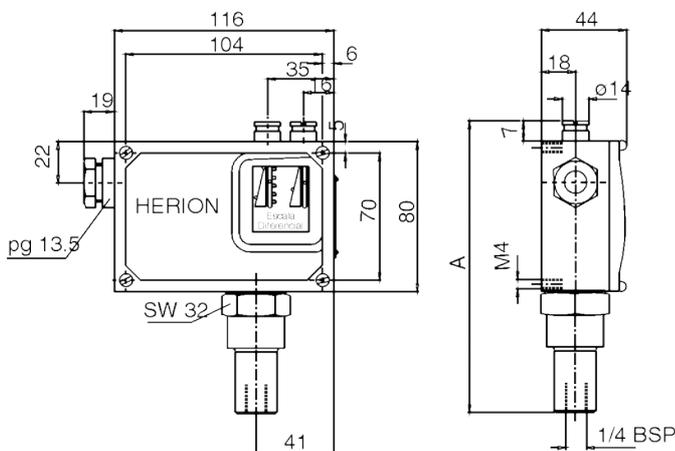

Desenho	A
1	152
2	147